

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2024

LOCAL: PREFEITURA DE SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONSTRUÇÃO DE GRAMADO E ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL EM SÃO PEDRO DOS CRENTES.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024						
Data de abertura: 21/08/2024						
Nome da empresa: GR CONSTRUTORA LTDA						
CNPJ: 54.968.059/0001-05						
Endereço: RUA CANAA, NR 03, CENTRO , SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA						
CEP: 65.978-000						
Telefone: (62) 99333-5289						
E-mail: grconstrutoraltda.ma@gmail.com						
Nome: RAY NASCIMENTO BRITO QUARESMA						
CPF: 608.514.833-05						
RG/órgão emissor: 6985221 PC GO						
Dados bancários:						
ITEM	QUANT.		ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01			Construção de gramado e alambrado do campo	ENGENHARIA	R\$ 416.440,74	R\$ 416.440,74
					R\$	R\$
VALOR TOTAL					R\$ 416.440,74	

A EMPRESA: GR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECLARA QUE:

1. ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.



2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

3. PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4. QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.

5. QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS PRODUTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR. NO *** endereço, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

São Pedro dos Crentes 23/08/2024

GR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ.: 54.968.059/0001-05

CONSTRUTORA

[Handwritten signature]

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL I

COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA	PROJETO DO ESTADIO MUNICIPAL DA CIDADE	DATA:	8/21/2024	
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DE OBRA			
		ORSE	111.93%	1/1/2024
LOCAL:	SAO PEDRO DOS CRENTES	SINAPI	112.68%	1/2/2024
CMENTE: PREFEITURA MUNICIPAL				
COD	DESCRIÇÃO			
	DESPESA INDIRETAS			
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.00%		
DF	DESPESA FINANCEIRA	0.59%		
R	RISCOS	0.97%		
	TOTAL	4.56%		
	BENEFICIO			
S-G	SEGURO GARANTIA	1.00%		
L	LUCRO	8.13%		
	TOTAL	9.13%		
	IMPOSTOS			
	CONFINS	3.00%		
	ISS	5.00%		
	PIS	0.65%		
	TOTAL	8.65%		
BDI = 24,98%				
$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DE) + L}{(1 - I)}$				

GR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ.: 54.968.059/0001-05

CONSTRUTORA

KB


UNIDADE.		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRETES - MA					
OBRA		REFORMA DO ESTÁDIO DA CIDADE					
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
	01	DESPESAS INICIAIS				16,054.53	
	01.03	Despesas Legais				3,268.48	0.981%
SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PNTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÃO	m	100.00	32.68	3,268.48	0.981%
	01.04	Despesas administrativas			-	12,786.05	3.836%
SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,	m2	4.00	129.74	518.97	0.156%
		DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)			-	-	-
SINAPI	40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	3.00	4,089.03	12,267.08	3.681%
	02	DESPESA SEGUNDARIAS			-	317,151.38	-
	02.01	MOVIMENTO DE TERRA			-	577.63	0.173%
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO	M2	600.00	0.47	283.56	0.085%
		DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024			-	-	-
SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL	M3	100.00	2.94	294.07	0.088%
		(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			-	-	-
	02.02	MURETA DO ALAMBRADO			-	6,259.92	1.878%
	02.02.01	MURETA DO ALAMBRADO			-	6,259.92	1.878%
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C/ PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	245.00	3.45	845.44	0.254%
SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTE C/AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E=10MM EM PAREDE INTERNAS DE AMBIENTE C/AREA ENTRE 5M2 E 10M2 E=10MM C/TELISCA	M2	245	22.10	5,414.48	1.625%
	02.03	SISTEMA DE DRENAGEM			-	64,326.41	19.301%
	02.03.01	SISTEMA DE DRENAGEM			-	64,326.41	19.301%
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	84.16	45.90	3,863.17	1.159%
SINAPI	90698	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORN. E ASSENTAMENTO	M	100.00	225.98	22,598.04	6.780%
CPU0929	7	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	M3	357.00	82.86	29,579.59	8.875%
CPU0930	02.03.01.06	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2	M3	100.00	82.86	8,285.60	2.486%
	02.04	ARQUIBANCADA E CABINE DE TRANSMISSÃO			-	82,344.68	24.707%
SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	385.00	27.09	10,429.09	3.129%
SINAPI	89307	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENATAMENTO COM PREPARO	M2	530.00	78.99	41,862.12	12.561%
SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTE C/AREA ENTRE 5M2 E 10M2, E=10MM	M2	366.00	22.10	8,088.58	2.427%
SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO; ARGAMASSAS TRAÇO 1:3 C/ PREPARO EM BETONEIRA	M2	366.00	60.01	21,964.90	6.591%
	02.05	GRAMA E IRRIGAÇÃO			-	125,817.07	37.774%
	02.05.01	GRAMA E IRRIGAÇÃO			-	99,462.30	29.866%
SINAPI	3322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	7,140.00	13.50	96,411.52	28.928%
SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO < QUE 0,20M, C/ TRATOR DE ESTEIRA	M2	600.00	0.47	283.56	0.085%
NORMATEL	SKU 55202	Tubo PVC Soldável 32mm x 6m Krona	UNID	60.00	31.43	1,885.92	0.566%
NORMATEL	SKU 26414	Luva de Redução Água Fria Soldável 32x25mm Marrom	UNID	15.00	3.60	54.01	0.016%
NORMATEL	SKU 24886	Torneira 1153 Tanque ou Jardim Turim Sigma	UNID	12.00	68.94	827.28	0.248%
	02.05.06	ALAMBRADO			-	26,354.77	7.908%
SINAPI	7158	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHAS 5 X 5 CM, H=2,5M	M2	875.00	27.44	24,010.98	7.204%
SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	5.00	423.75	2,118.74	0.636%
SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA	TXKM	2.00	112.53	225.05	0.068%
CPU0122	02.05.06.04	Prateleira	UNID	2.00	-	-	-
CPU0123	02.05.06.05	Micro computador com impressora	UNID	1.00	-	-	-
	02.06	ILUMINAÇÃO			-	11,627.84	3.489%
CPU	KIT6265	Cabo Flexível 750V 10mm² Antichama - Preto - SIL - Rolo 100m	UNID	5.00	595.48	2,977.41	0.893%
CPU	KIT6265	Cabo Flexível 750V 10mm² Antichama - Vermelho - SIL - Rolo 100m	UNID	5.00	595.48	2,977.41	0.893%
magazine	eq17aeb0gf	Refletor Preto 700W Led Osram Standard 60000Lm Bivolt 1p66 - R	UNID	8.00	709.13	5,673.01	1.702%

Handwritten signature or initials.

	2.07	INFRA DA ILUMINAÇÃO
OU	02.07.01	POSTE DE AÇO GALVANIZADO 9M COM SUPORTE P/ 4 REFLETORES
OU	02.07.02	Conduíte Espiralado/sealtubo Sem Alma De 2.1/2 - 25mts
	02.08	LIMPEZA FINAL
OU	02.08.01	LIMPEZA FINAL

			21,816.86	6.546%
UNID	8.00	1,756.14	14,049.14	4.215%
UNID	15.00	517.85	7,767.72	2.331%
		-	4,380.98	1.315%
M2	8,000.00	0.55	4,380.98	1.315%
PREÇO TOTAL			333,205.90	
TORTAL DO BDI			83,234.84	
TOTAL C/BDI			416,440.74	100%


GR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ.: 54.968.059/0001-05

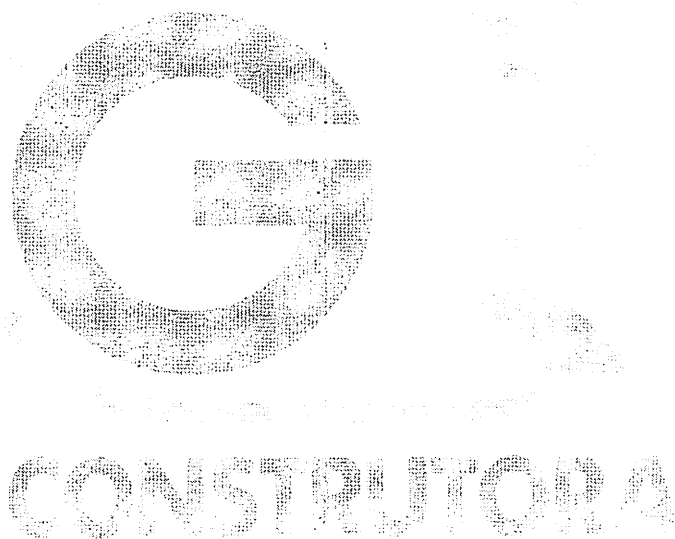

Handwritten signature/initials

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS GRETES - MA			DATA:	21/06/2024		BDI: 24,98%		BDI: 24,98%
DESCRIÇÃO:	REFORMA DO ESTADIO DA CIDADE			FONTE:	VERBÃO	HORA	MES	HORA	REP.
ORSE:				ORSE:	2023/11		111,93%		70,07%
LOCAL:	SÃO PEDRO DOS GRETES MA			SINAPI:	ONERADA		112,66%		69,90%
CLIENTE:	PREFEITURA							01/2024	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		Total parcelas		
1	DESPESAS LEGAIS	4.084,95	100,00 %	4.084,95	0%	-	100,00 %	4.084,95	
	DESPESAS ADMINISTRATIVA	15.980,00	5,00 %	7.990,00	50%	7.990,00	100,00 %	15.980,00	
	MOVIMENTO DE TERRA	721,92	100,00 %	721,92	-	-	100,00 %	721,92	
2	MURETA DO ALAMBRADO	7.823,65	50,00 %	3.911,83	50%	3.911,83	100,00 %	7.823,65	
3	SISTEMA DE DRENAGEM	80.395,14	50,00 %	40.197,57	50%	40.197,57	100,00 %	80.395,14	
	ARQUIBANCA E CABINE DE TRANSMISSÃO	102.914,39	50,00 %	51.457,19	50%	51.457,19	100,00 %	102.914,39	
	GRAMA E IRRIGAÇÃO	157.246,17	-	-	100%	157.246,17	100,00 %	157.246,17	
5	ILUMINAÇÃO	14.532,47	0,00 %	-	100%	14.532,47	100,00 %	14.532,47	
6	INFRA DA ILUMINAÇÃO	27.266,71	50,00 %	13.633,35	50%	13.633,35	100,00 %	27.266,71	
	LIMPEZA FINAL	5.475,35	-	-	100%	5.475,35	100,00 %	5.475,35	
	TOTAL	416.440,74		121.996,81		294.443,93		416.440,74	
	PORCENTAGEM			37,10%		69,54%			
	VALOR ACUMULADO					121.996,81		416.440,74	
	PORCENTAGEM ACUMULADO			37,10%		126,65%			

GR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ.: 54.968.059/0001-05

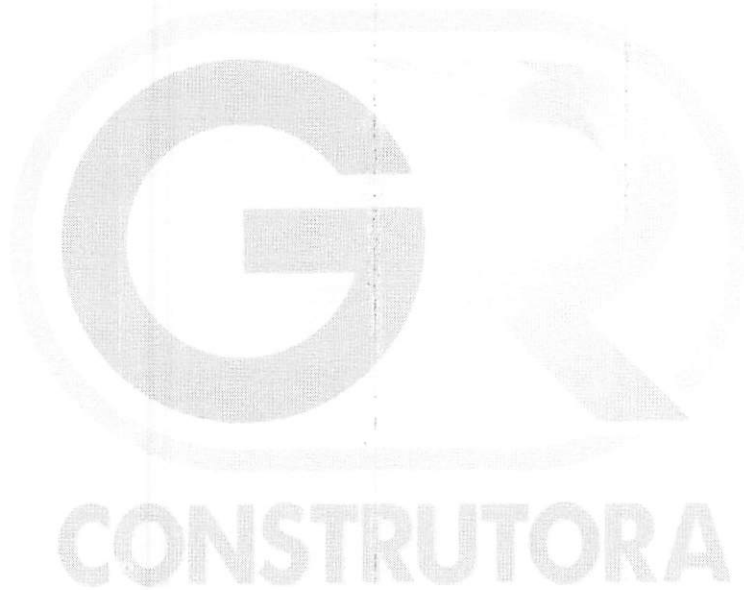

[Handwritten signature]

FONTE DE CUSTOS:			
SINAPI: FEV./2024			
ORSE: JAN./2024			
LSO = 114,54% SEM DESON.			
BDI = 24,88%			
OBRA:	REFORMA DO ESTADIO DA CIDADE		
LOCAL:	SAO PEDRO DOS CRENTES MA		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRETES - MA		
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO-DE-OBRA			
		SEM DESONERAÇÃO	
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,82%	0,00%
B2	FERIADOS	3,95%	0,00%
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,85%	0,64%
B4	13º SALARIO	11,09%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,06%	0,04%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,18%	0,00%
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%
B9	FERIAS GOZADAS	13,76%	10,34%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	49,59%	20,02%
GRUPO C			
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,36%	4,03%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13%	0,09%
C3	FERIAS INDENIZADAS	0,96%	0,72%
C4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA	2,52%	1,89%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45%	0,34%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A	9,42%	7,07%
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	18,25%	7,37%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,48%	0,36%
D	TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS	18,73%	7,73%
TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)		114,54%	71,62%
FONTE: SINAPI- SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL			

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

GR CONSTRUTORA LTDA
CNPJ.: 54.968.059/0001-05

[Handwritten signature]