

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES CNPJ nº 01.577.844/0001-62

COMUNICAÇÃO INTERNA - CI Nº 025/2025

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA GABINETE DO PREFEITO

Excelentíssimo Senhor Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes - MA

Cumprimentando-o mui cordialmente, venho solicitar autorização para a instalação de procedimento licitatório com a finalidade de Contratação de empresa para construção de 1 (uma) ponte de concreto na região do Barro Vermelho, no município de São Pedro dos Crentes – MA. Em caso de autorizada a contratação, terá vigência até a finalização ou entrega dos serviços.

Certos de contar com suas providências imediatas, desde já agradeço.

Atenciosamente.

ALOÁS NERES DA SILVA Secretário Municipal de Infraestrutura

Data da emissão: 15/04/2025

Emitente:

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Data do recebimento:

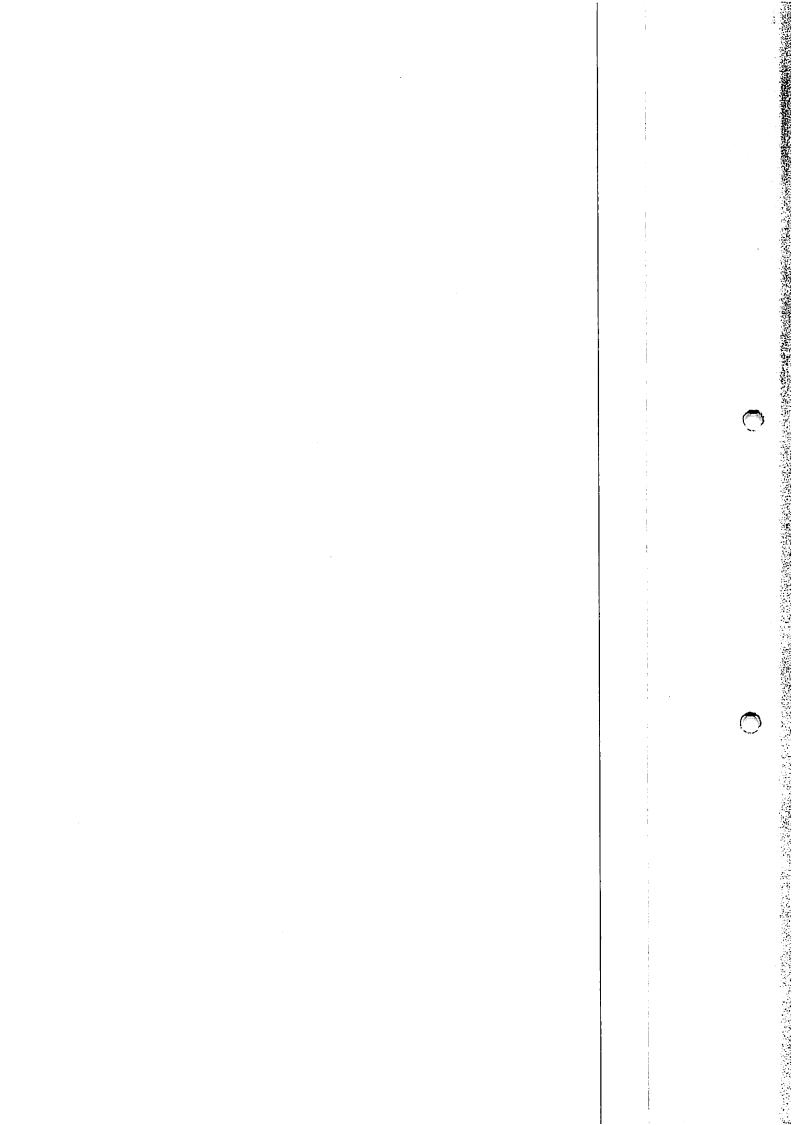
15/04/2025

Romulo Coere Arrios Posieno Municipal CPF 078 280,885-09



MEMORIAL DESCRITIVO PONTE BARRO VERMELHO

SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA 03/04/2025





1. APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade a descrição dos serviços e materiais que serão utilizados na CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA. A ponte contará com 24,00 m² de área total.

Os serviços e materiais utilizados na obra deverão satisfazer as Normas Brasileiras. As amostras dos materiais deverão passar pela análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO antes da compra definitiva.

Se houverem divergências entre as dimensões de projeto e as medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. Se as divergências forem entre o projeto e as especificações, prevalecerão as últimas. Qualquer alteração de projeto deverá ser autorizada por escrito pela FISCALIZAÇÃO.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES:

A empresa contratada fará por sua conta as instalações provisórias para fornecimento de água e luz destinadas à obra, bem como as providências administrativas junto aos respectivos órgãos, caso seja necessário.

A fim de facilitar o bom andamento da obra, a empresa contratada executará um galpão de obra, com área destinada para depósito de materiais, onde deverão conter cópias dos projetos, memoriais descritivos e ART. Será de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora, fixar antes do início da obra, em local determinado pela fiscalização, uma placa de obra (dimensões 2,00 x 1,25 m), conforme modelo determinado pela Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes.

A contratada deverá efetuar a limpeza do terreno onde a obra será realizada, retirando toda a vegetação, troncos, raízes, pedras e/ou entulhos, edificações, muros e ainda, a camada inconsistente do solo.

3. MOVIMENTO DE TERRA:

O terreno disponibilizado para a construção da PONTE necessita de movimento terra.

4. PREPARO DO LOCAL:

Deverão ser feitos cuidadosamente a limpeza e preparo do terreno, bem como a retirada e eliminação.

LOCALIZAÇÃO

Figura 1 – Localização do Município



Fonte: Google Maps, 2021

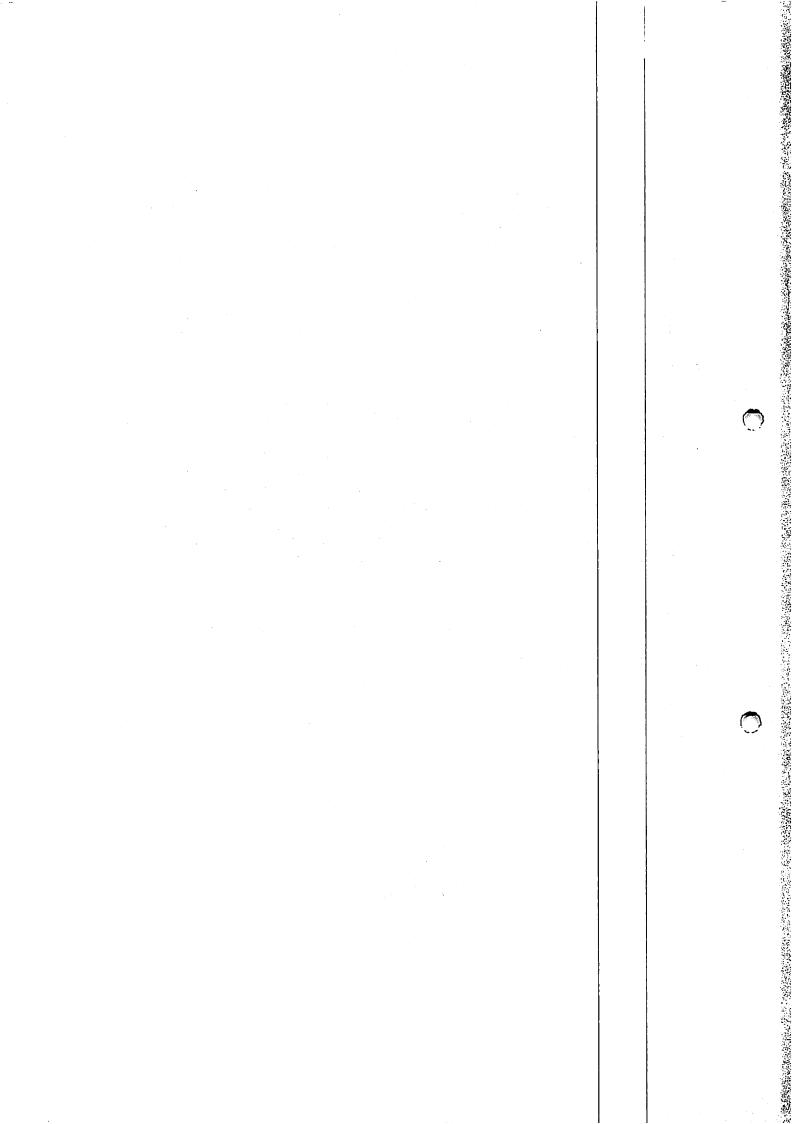


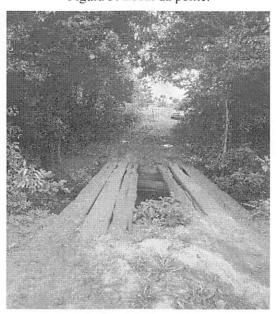


Figura 2 – Localização da Ponte na Vicinal Barro Vermelho



Fonte: Googel Earth Pro, 2025

Figura 3: Local da ponte:



Fonte: O Autor, 2025


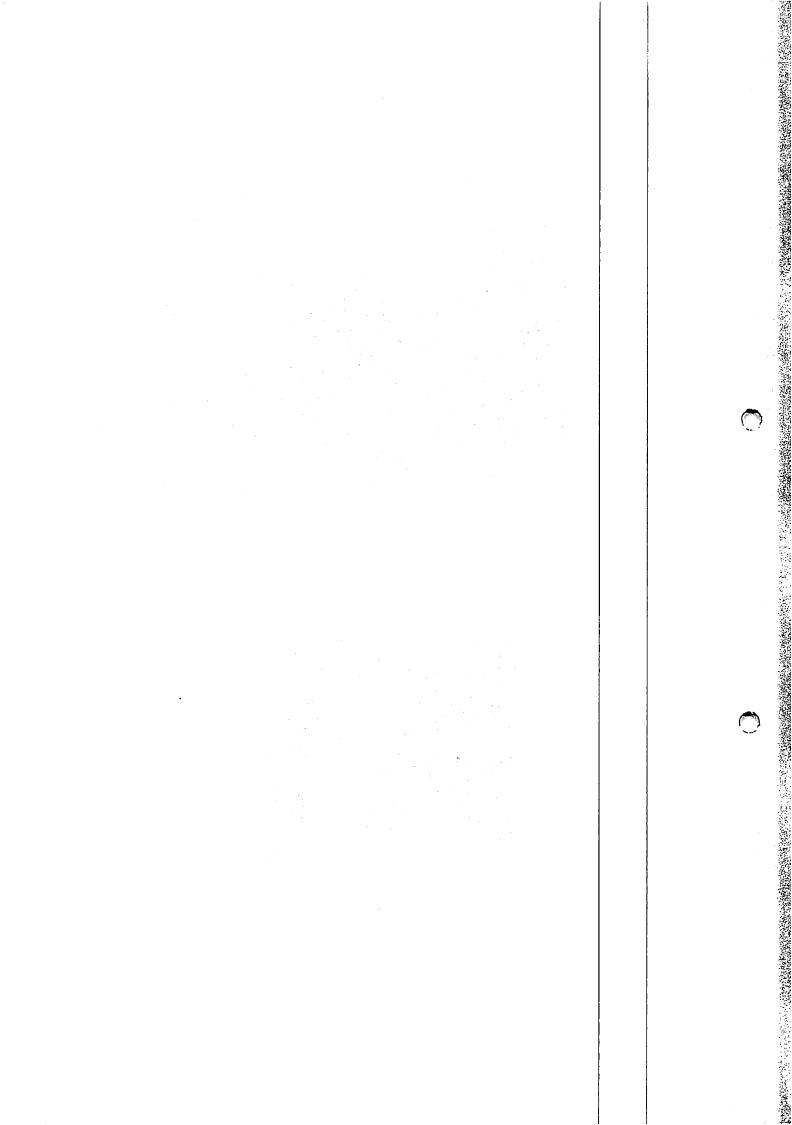




Figura 4: Local da ponte:

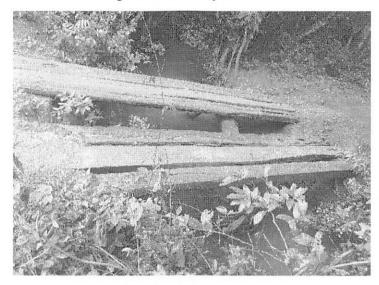

Fonte: O Autor, 2025

Figura 5: Local da ponte:



Fonte: O Autor, 2025

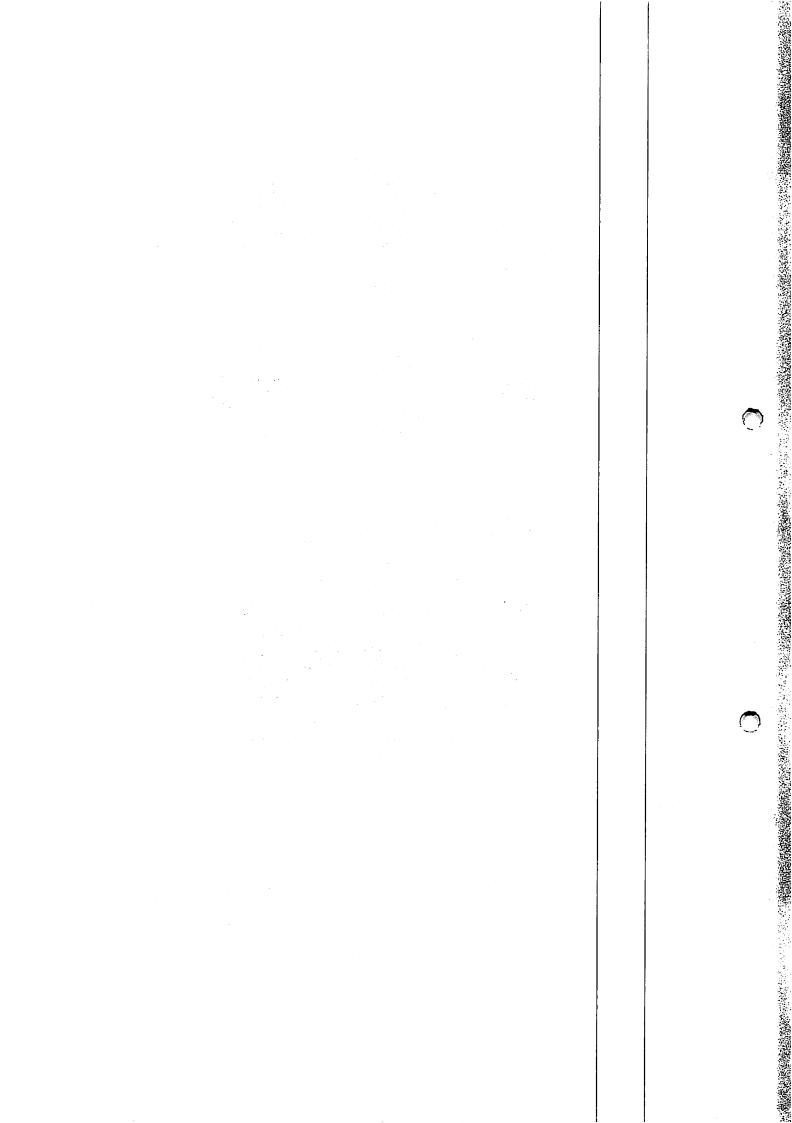
6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/MEMORIAL DESCRITIVO

6.1 INFRA-ESTRUTURA

• SAPATAS E CABECEIRAS EM CONCRETO ARMADO:

Após o engaste dos pinos em rocha sã, as armaduras e as fôrmas das sapatas e cabeceiras serão executadas e posicionadas no local correto. O cobrimento mínimo das ferragens deverá ser de 4 cm.

As fôrmas deverão ser de tábuas e ou chapas resinadas de boa qualidade devidamente travadas para que após o lançamento do concreto não ocorra deformação em sua forma.





Depois de verificado e limpo, será concretado. Para a concretagem será utilizado concreto com fck mínimo de 30 MPa. É indispensável o uso de equipamento vibratório para adensamento correto do concreto.

Após o processo de cura do concreto as fôrmas deverão ser retiradas.

6.2 MESO-ESTRUTRA

• ALAS E VIGAS TRAVESSA EM CONCRETO ARMADO:

A contratada deverá executar a concretagem das alas e das vigas travessa, quando as ferragens e as formas estiverem corretamente prontas, travadas e limpas. O cobrimento mínimo das ferragens deverá ser de 3 cm.

Para a concretagem das alas será utilizado concreto com fck mínimo de 30 Mpa e é imprescindível a utilização de equipamento vibratório para o correto adensamento do concreto.

6.3 SUPER-ESTRUTURA

VIGAS METÁLICAS:

A fabricação das vigas metálicas deverá ser feita em metalúrgica especializada em solas. As vigas deveram obedecer aos módulos de soldas conforme especificação de projeto. Serão utilizados reforços estruturais para melhor arranjo do elemento. Deverá ser transportado até o local da obra no momento do lançamento das vigas na estrutura.

A contratada deverá executar o lançamento das vigas metálicas com utilização de equipamento adequado, posicionando as vigas conforme especificação em projeto.

Após o posicionamento das vigas deverá ser posicionado as esperas para as cortinas laterais.

Para a concretagem dos guarda roda deverá ser utilizado concreto com fck mínimo de 30 MPa, e é imprescindível a utilização de vibrador para o correto adensamento do concreto.

Após o processo de cura do concreto as fôrmas deverão ser retiradas.

• GUARDA-RODAS E GUARDA-CORPO:

A contratada deverá executar a concretagem dos guarda-rodas juntamente com os pilaretes de concreto armado para o guarda - corpo. Sendo o guarda roda uma extensão das cortinas laterais. A contratada deverá executar fôrmas de madeira e ou chapas resinadas determinando assim a correta forma das cortinas e pilares, forma esta estipulada pelo projeto.

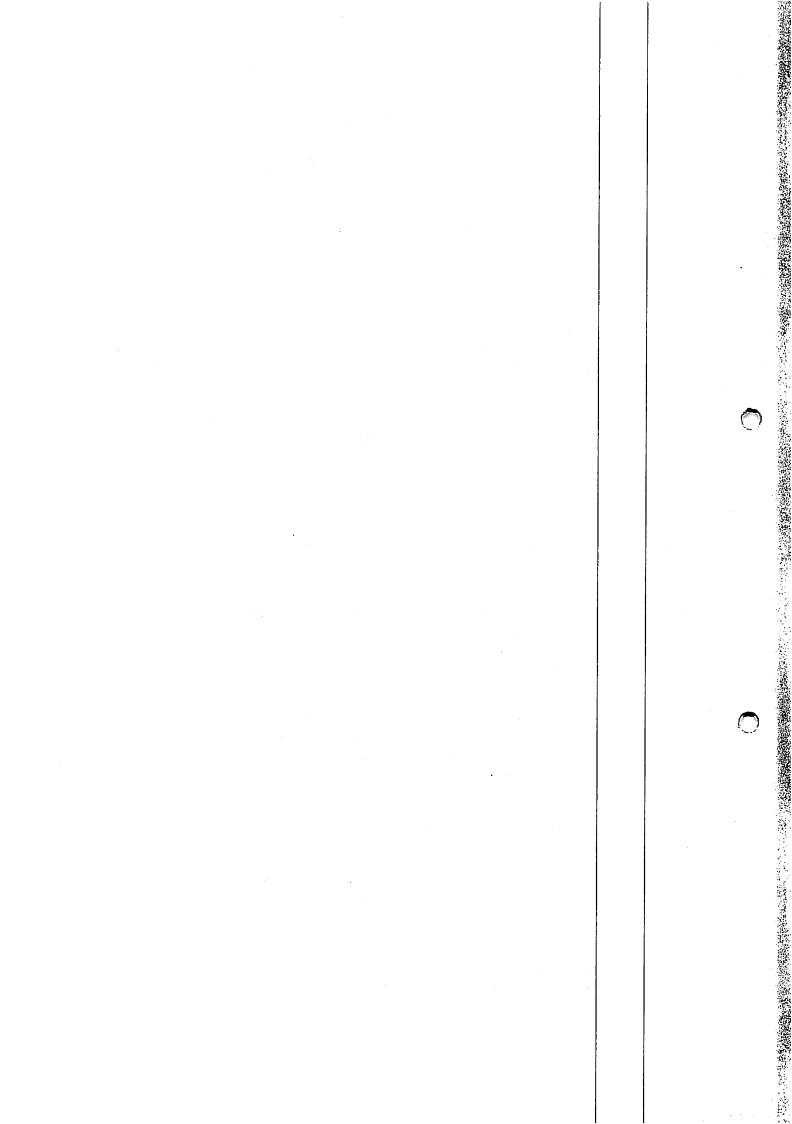
As fôrmas deverão ser de tábuas e ou chapas resinadas de boa qualidade devidamente travadas para que após o lançamento do concreto não ocorra deformação em sua forma.

Para a concretagem dos guarda roda deverá ser utilizado concreto com fck mínimo de 30 MPa, e é imprescindível a utilização de equipamento vibratório para o correto adensamento do concreto.

Após o processo de cura do concreto as fôrmas deverão ser retirada.

6.4 ACEITAÇÃO DA OBRA

Para a entrega final da obra os trabalhos deverão estar totalmente concluídos de acordo com os projetos e suas respectivas especificações técnicas, sendo que o local deverá ser entregue






completamente limpo, livre de entulhos e sobras de materiais provenientes da execução da obra e suas instalações.


Quando a obra ficar inteiramente concluída, de perfeito acordo com o projeto e suas especificações técnicas e satisfeitas todas as exigências deste material, será efetuada uma vistoria conjunta (EXECUTORA E FISCALIZAÇÃO) para o recebimento da obra.

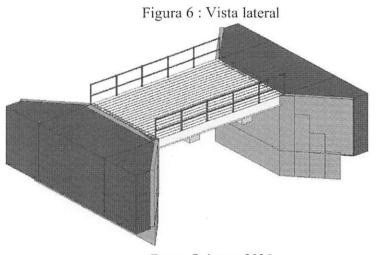7. ROJETO ARQUITETÔNICO



Fonte: O Autor, 2025

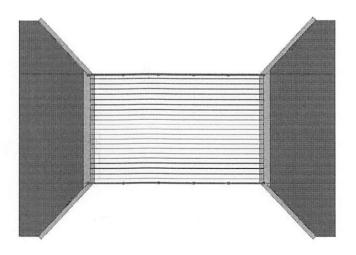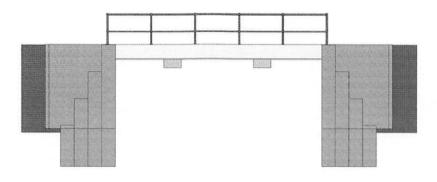
Figura 7: Vista Superior



Fonte: O Autor, 2025

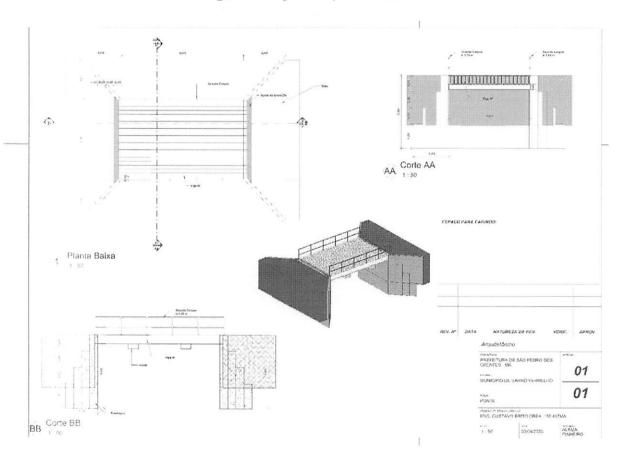


Figura 8: Vista Lateral




Fonte: O Autor, 2025.

Figura 9: Projeto Arquitetônico



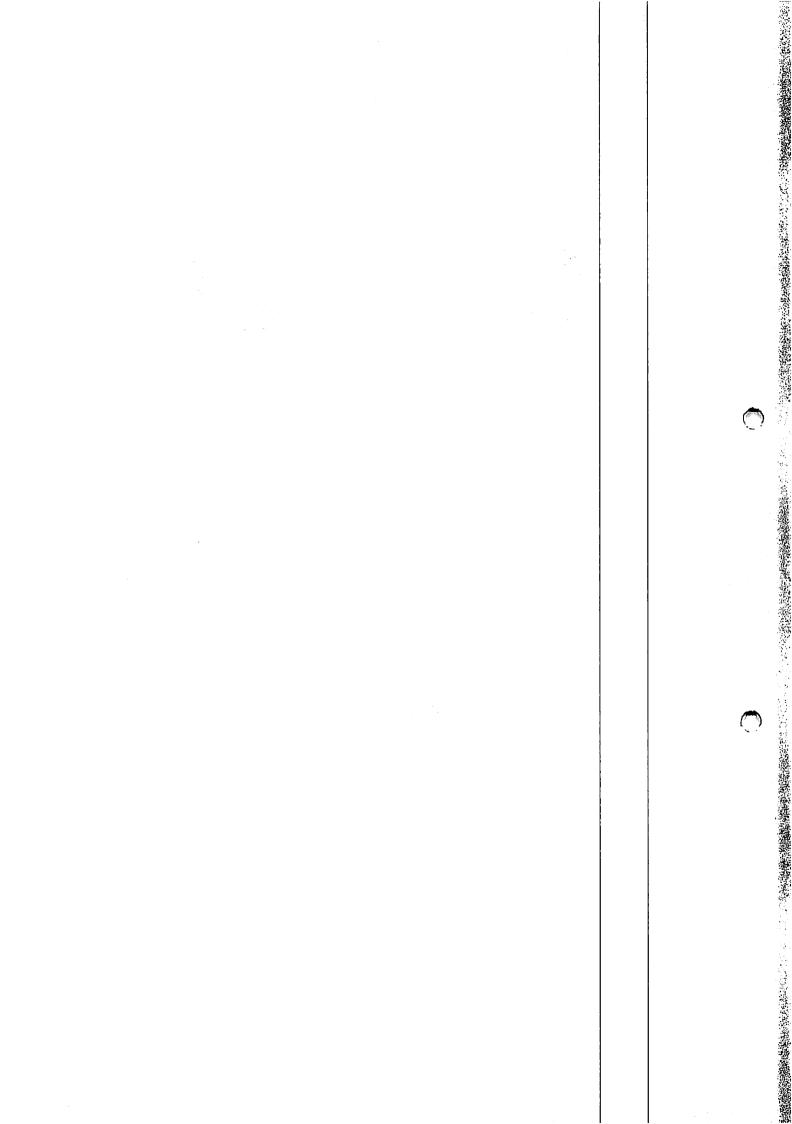Fonte: O Autor, 2025.






Documento assinado digitalmente

GUSTAVO AQUINO OLIVEIRA BRITO
Data: 16/04/2025 13:53:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

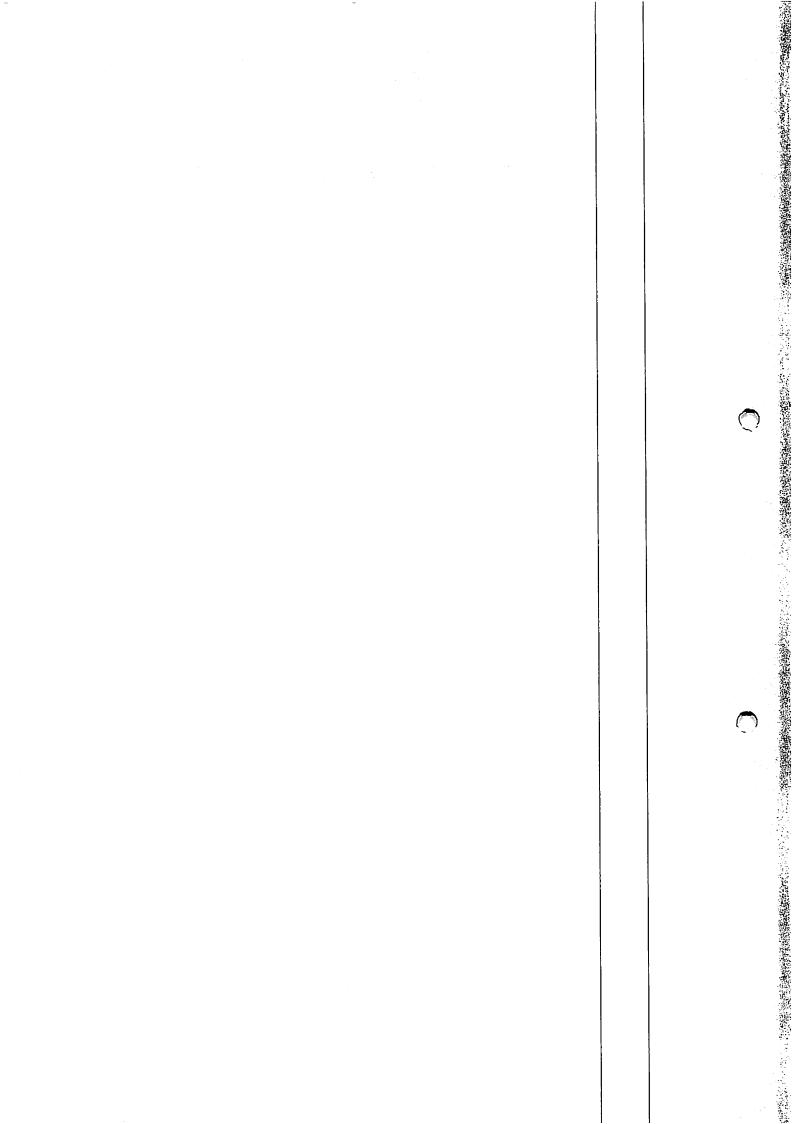ENG. GUSTAVO A. O. BRITO **CREA 133.417MA**





Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

N° TRANSFEREGOV

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PONTE LOCALIDADE BARRO VERMELHO / PONTE LOCALIDADE BARRO VERMELHO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1 TIPO DE OBRA (SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	0,59%
Lucro	L	8,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,98%
BDI COM desoneração	BDI DES	31,46%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)BDI = (1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observaçõe	S.				
SÃO PEDR	O DOS CRENTES	guarta-	feira, 16 de abril de 202	25	
11		- Control			

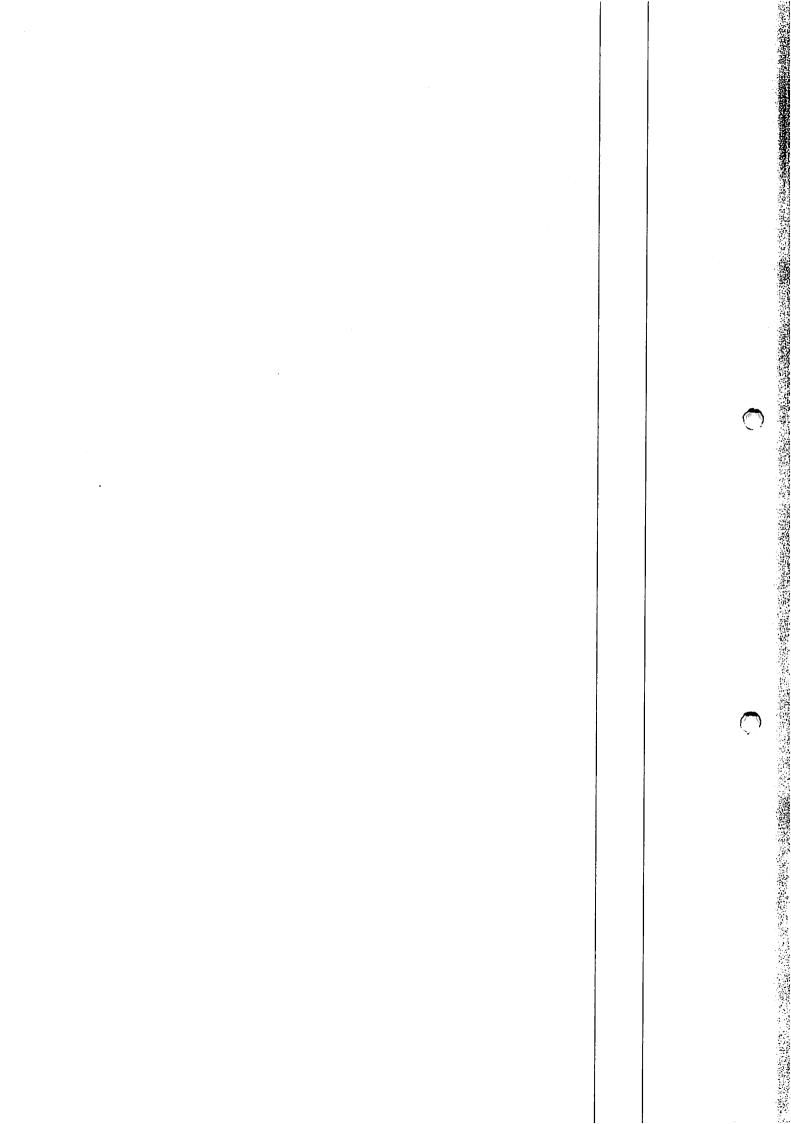
Local

Data

Responsável Técnico

Nome: GUSTAVO A. O. BRITO

CREA/CAU: 133.417MA




CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU Grau de Siglo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE LOCALIDADE BARRO VERMELHO			
LOCALIDADE SINAPI SACILUIS	DESCRICÃO DO LOTE PONTE LOCALIDADE BARRO VERMELHO	MUNICIPIO / UF SÃO PEDRO DOS CRENTES	BDI 1	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.30%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BD1 (%)	Preço Unitario (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PONTE LOCA	LIGADE BARRO VE	RMELHO		and the same of the same					227,513,44	1
1.			QUADRA DE ESPORTE		Marie San				227,513,44	
1.1.			SERVICOS PRELIMINARES						17.914,20	100
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA	UN	1,00	1,299,15	BDI 1	1.707,86	1,707,86	RA
1.1.2.	SINAPI	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF. 04/2016	*	10,00	279,15	BDI 1	366,97	3,669,70	RA
1.1.3.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	М	15,00	62,60	BDI 1	82,29	1,234,35	RA
1.1,4,	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF. 02/2016	M2	9,00	955,28	BDI 1	1,255,81	11,302,29	55000
1.2.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						44,895,18	1000
1.2.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	120,00	103,78	BDI 1	136,43	16,371,60	100
1.2.2.	SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	7,232,51	BDI 1	9.507,86	28,523,58	
1.3.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						1,377,20	1
1,3,1,	SINAPI	101264	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1º CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÂULICA (CAÇAMBA: 1,2 M² / 156HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M², DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MEDIA 22 KM/H. AF 05/2020.	М3	40.00	26,19	BDI 1	34,43	1.377,20	RA
1.4.			FUNDAÇÃO						69.438,46	
1.4.1.	SINAPI	104924	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 01/2024	М3	40,00	843,29	BDI 1	1,108,59	44.343,60	RA
1.4.2.	SINAPI	91603	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10.0 MM DE DIÂMETRO, AF 12/2024	KG	792,32	12,15	BDI 1	15,97	12,653,35	RA
1.4.3.	SINAPI	100068	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12.5 MM DE DIÂMETRO, AF 12/2024	KG	526,48	10,46	BDI 1	13,75	7,239,10	RA
1.4.4.	SINAPI	100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 5,3 MM DE DIÂMETRO, AF 12/2024	KG	156,40	13,67	BDI 1	17,97	2,810,51	RA
1,4.5.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	70,00	25,99	BDI 1	34,17	2,391,90	
1.5.			ESTRUTURA METALICA						87.408,44	4000
1.5.1,	SINAPI	100763	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020 PSA	KG	3.729,60	15,67	BDI 1	20,60	76,829,76	RA
1.5.2.	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, AF 04/2019 PS	м	14,00	574,79	BDI 1	755,62	10.578,68	RA
1,6,			MATERIAIS						3.264,96	1000
1,6,1,	ORSE	10973	CHAPA DE AÇO GROSSA PRETA 5/8 (16,00MM)	KG	50,00	16,93	BDI 1	22,26	1,113,00	
1,6,2,	ORSE	02947	PARAFUSO J 19 X 200 MM	UN	32,00	7,44	BDI 1	9,78	312,96	RA
1.6.3.	SINAPI	98764	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÉNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO, AF 05/2018	CHP	300,00	4,66	BDI 1	6,13	1.839,00	RA
1.7.	1		PINTURA FINAL						3,215,00	100
1.7.1.	SINAPI	100762	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	50,00	48,91	BDI 1	64,30	3.215,00	RA

Encargos sociais	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encar	Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. Indicada de Sederação indicada.		
Observações:				
Foi considerado arredo	ondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Un	itário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.		
Siglas da Composição do I	nvestimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP	- 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida; O	U - 100% Outros.	
SÃO PEDRO DOS CREN	TES	Responsi	ivel Tecnico	
quarta-feira. 16 de abril de	2025	Nome:	GUSTAVO A. O. BRITO JU: 133.417MA	

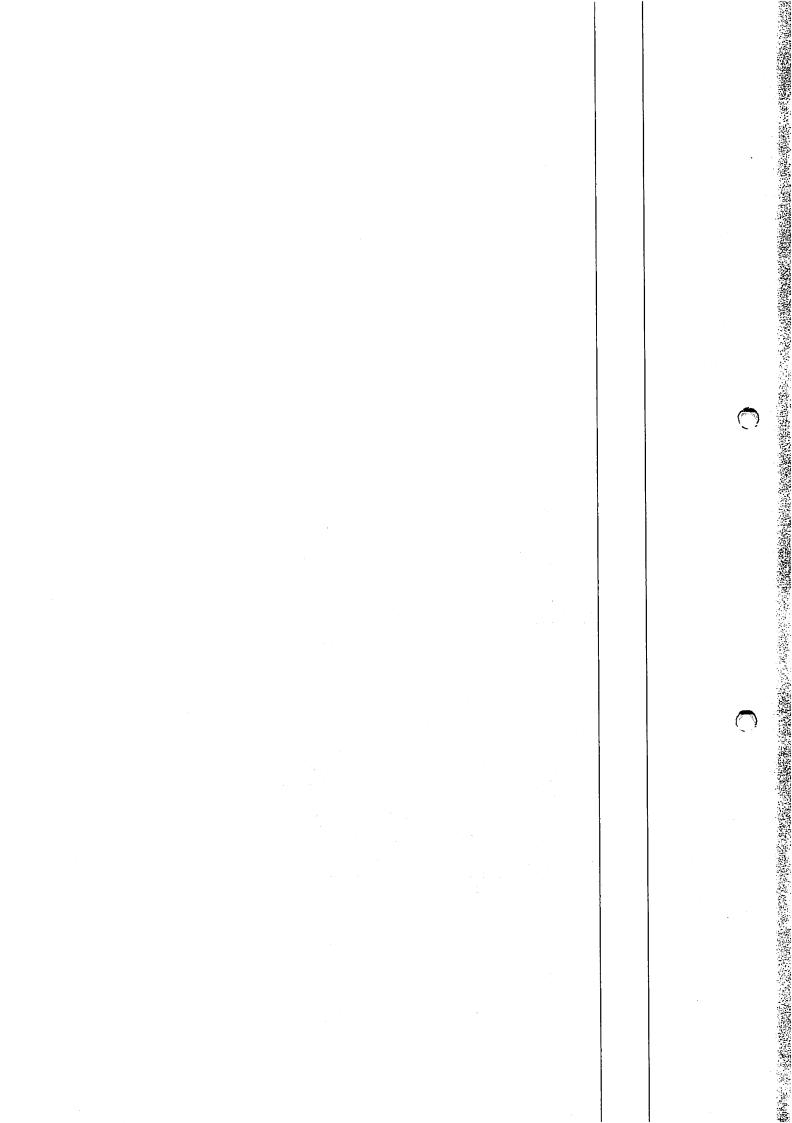

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO OGU

Grau de Sigilo #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE TOMADOR

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PE PONTE LOCALIDADE BARRO VERMELHO

DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE LOCALIDADE BARRO VERMELHO

Item	Descrição		Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	As I have			Constitution of Control National	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	QUADRA DE ESPORTE		227.513,44	% Periodo:	9,10%	42,25%	48,65%									-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		17,914,20	% Periodo:	85,07%	6,94%	7,99%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		44.895,18	% Período:	9,10%	42,25%	48,65%	A HISTORY AND ADDRESS								
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1.377,20	% Periodo:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO		69.438,46	% Periodo:		100,00%										
1.5.	ESTRUTURA METALICA		87.408,44	% Periodo:			100,00%									
1.6.	MATERIAIS		3.264,96	% Período:		100,00%										
1.7.	PINTURA FINAL		3,215,00	% Periodo:		100,00%										
Total:	R\$ 227.513,44			/ _% :	9,10%	42,25%	48,65%	Page 1975								
i Otai.	14 221.010,44			Repasse:	-	-	-	,								
		Periodo:	C	ontrapartida:	20,702,04	96.131,12	110,680,28									
				Outros:	-	-	-									
			ln'	vestimento:	20.702,04	96.131,12								0.0000000000000000000000000000000000000	Programme and the second	ļ
				%:	9,10%	51,35%	100,00%					HE OF THE STREET		his si an		
		Acumulado:		Repasse:	20.702,04	116 022 46	227.513,44							Entrance Control		
		Acumulado:	U	ontrapartida: Outros:	20.702,04	110,000,10	221.010,44									
			In	vestimento:		116.833,16	227.513.44			510.000	TOTAL CONTRACT	SHOPPED IN		199		


SÃO PEDRO DOS CRENTES	
Local	
quarta-feira, 16 de abril de 2025	
Dete	

Responsável Técnico Nome: GUSTAVO A. O. BRITO CREA/CAU: 133.417MA ART/RRT:

Documento assinado digitalmente



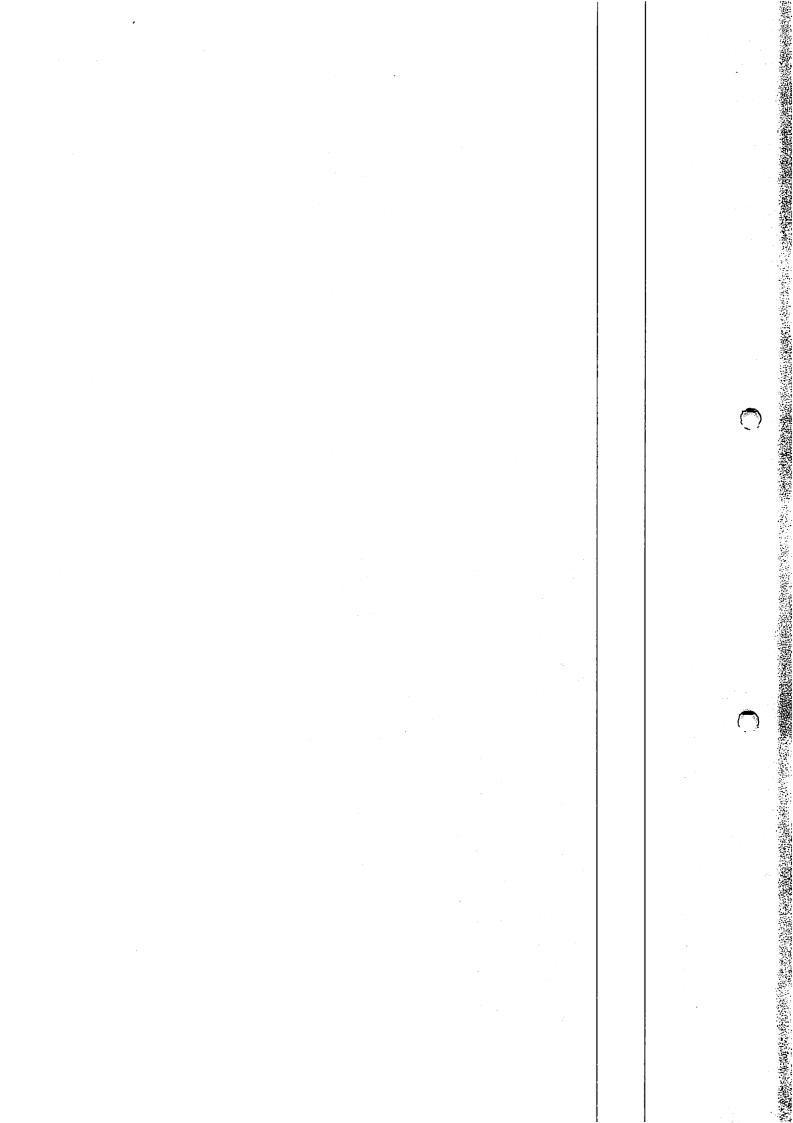GUSTAVO AQUINO OLIVEIRA BRITO
Data: 16/04/2025 13:55:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br





Apêndice 10 - Encargos Sociais - Maranhão

MARANHÃO

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

		COM DES	ONERAÇÃO	SEM DES	ONERAÇÃO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
VIII.	GRUI	%	%	%	%
A1	INSS	5,00%	F 0000	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	5,00%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
	GRUI	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	21,00%	30,0070	30,0070
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88%	Não incide	17,88%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	Não incide	1,56%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,48%	11,16%	8,48%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
В	Total	47,31%	18,17%	47,31%	18,17%
	GRUI	- Anna Carlotte Control Contro	50,2776	11,6270	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%	3,17%	2,41%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,60%	1,98%	2,60%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
С	Total	10,81%	8,22%	10,81%	8,22%
	GRUI	Section of the Control of the Contro		/	
	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem		T I		
D1	considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº	9,77%	3,54%	17,41%	6,69%
	14.973/2024)				
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio				
D2	Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso	0,39%	0,29%	0,40%	0,31%
	Prévio Indenizado				
D	Total	10,16%	3,83%	17,81%	7,00%
	TOTAL(A+B+C+D)	90,08%	52,02%	112,73%	70,19%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET